


Typ 05/PN 2,5

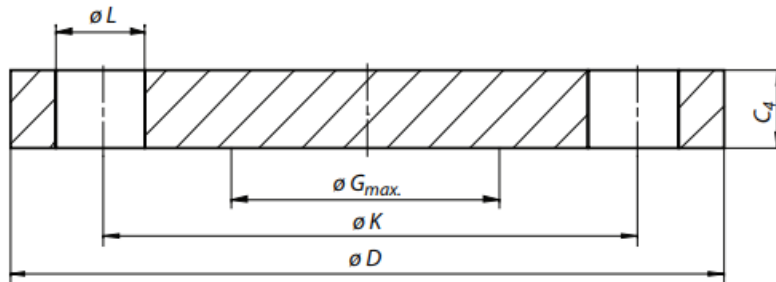


Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/ 05 / A / DN 300 / PN 2,5 / P245GH:

DN	Wymiary kołnierza			Śruby			G _{max}	Masa (7,85 kg/ dm ³) kg
	D	C ₄	K	Ilość	Wielkość	L		
10 do 600	Zobacz wymiary PN 6							

Typ 05/PN 6

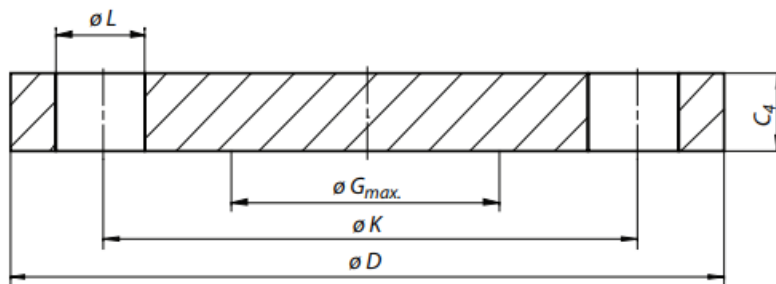


Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/ 05 / A / DN 300 / PN 6 / P245GH:

DN	Wymiary kołnierza			Śruby			G_{max}	Masa (7,85 kg/ dm ³)kg
	D	C4	K	Ilość	Wielkość	L		
10	75	12	50	4	M10	11	-	0,380
15	80	12	55	4	M10	11	-	0,438
20	90	14	65	4	M10	11	-	0,657
25	100	14	75	4	M10	11	-	0,821
32	120	14	90	4	M12	14	-	1,18
40	130	14	100	4	M12	14	-	1,39
50	140	14	110	4	M12	14	-	1,62
65	160	14	130	4	M12	14	55	2,14
80	190	16	150	4	M16	18	70	3,43
100	210	16	170	4	M16	18	90	4,22
125	240	18	200	8	M16	18	115	6,10
150	265	18	225	8	M16	18	140	7,51
200	320	20	280	8	M16	18	190	12,3
250	375	22	335	12	M16	18	235	18,5
300	440	22	395	12	M20	22	285	25,5
350	490	22	445	12	M20	22	330	31,8
400	540	22	495	16	M20	22	380	38,5
450	595	24	550	16	M20	22	425	51,2
500	645	24	600	20	M20	22	475	60,1
600	755	30	705	20	M24	26	575	103

Typ 05/PN 10

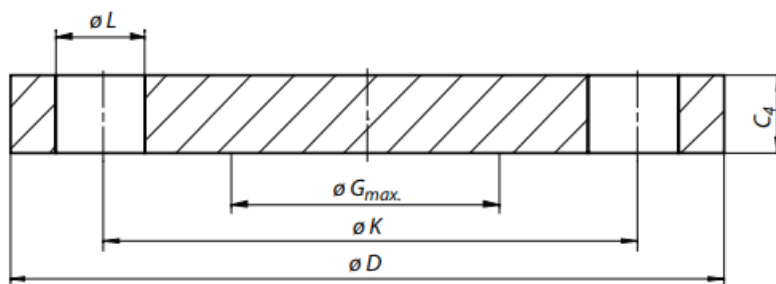


Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/ 05 / A / DN 300 / PN 10 / P245GH:

DN	Wymiary kołnierza			Śruby			G_{max}	Masa (7,85 kg/ dm ³)kg
	D	C ₄	K	Ilość	Wielkość	L		
10 do 40	Zobacz wymiary PN 40							
50 do 150	Zobacz wymiary PN 16							
200	340	24	295	8	M20	22	190	16,5
250	395	26	350	12	M20	22	235	24,1
300	445	26	400	12	M20	22	285	30,8
350	505	26	460	16	M20	22	330	39,6
400	565	26	515	16	M24	26	380	49,4
450	615	28	565	20	M24	26	425	63,0
500	670	28	620	20	M24	26	475	75,2
600	780	34	725	20	M27	30	575	124

Typ 05/PN 16

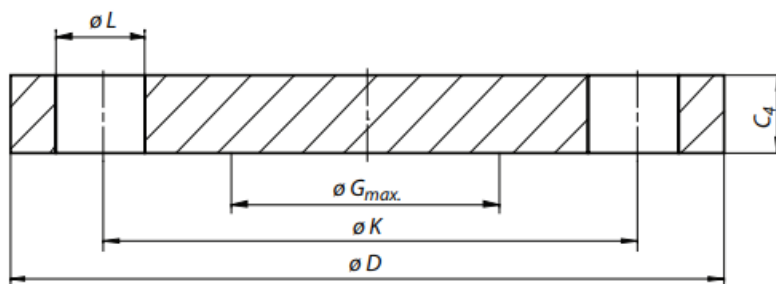


Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/ 05 / A / DN 300 / PN 16 / P245GH:

DN	Wymiary kołnierza			Śruby			G _{max}	Masa (7,85 kg/dm ³) kg
	D	C ₄	K	Ilość	Wielkość	L		
10 do 40	Zobacz wymiary PN 40							
50	165	18	125	4	M16	18	-	2,88
65	185	18	145	8	M16	18	55	3,51
80	200	20	160	8	M16	18	70	4,61
100	220	20	180	8	M16	18	90	5,65
125	250	22	210	8	M16	18	115	8,13
150	285	22	240	8	M20	22	140	10,5
200	340	24	295	12	M20	22	190	16,2
250	405	26	355	12	M24	26	235	25,0
300	460	28	410	12	M24	26	285	35,1
350	520	30	470	16	M24	26	330	48,0
400	580	32	525	16	M27	30	380	63,5
450	640	40	585	20	M27	30	425	96,6
500	715	44	650	20	M30	33	475	133
600	840	54	770	20	M33	36	575	226

Typ 05/PN 25

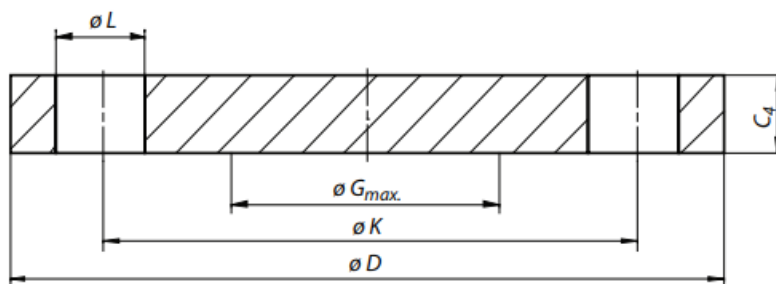


Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/ 05 / A / DN 300 / PN 25 / P245GH:

DN	Wymiary kołnierza			Śruby			G _{max}	Masa (7,85 kg/dm ³)kg
	D	C ₄	K	Ilość	Wielkość	L		
10 do 150	Zobacz wymiary 40							
200	360	30	310	12	M24	26	190	22,5
250	425	32	370	12	M27	30	235	33,5
300	485	34	430	16	M27	30	285	46,3
350	555	38	490	16	M30	33	332	68,1
400	620	40	550	16	M33	36	380	89,7
450	670	50	600	20	M33	36	425	130
500	730	51	660	20	M33	36	475	159
600	845	66	770	20	M36	39	575	278

Typ 05/PN 40

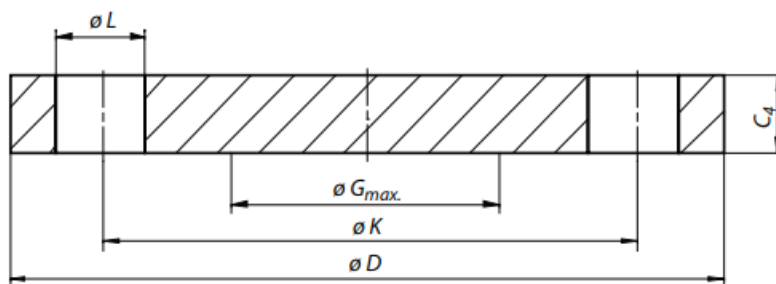

Oznaczenie kołnierza zaślepiającego (typu 05) z powierzchnią uszczelniającą typu A, o wielkości nominalnej DN 300, wykonanego z materiału P245GH:

Kołnierz EN 1092-1/ 05 / A / DN 300 / PN 40 / P245GH:

DN	Wymiary kołnierza			Śruby			G _{max}	Masa (7,85 kg/ dm ³)kg
	D	C4	K	Ilość	Wielkość	L		
10	90	16	60	4	M12	14	-	0,722
15	95	16	65	4	M12	14	-	0,813
20	105	18	75	4	M12	14	-	1,14
25	115	18	85	4	M12	14	-	1,38
32	140	18	100	4	M16	18	-	2,03
40	150	18	110	4	M16	18	-	2,35
50	165	20	125	4	M16	18	-	3,20
65	185	22	145	8	M16	18	55	4,29
80	200	24	160	8	M16	18	70	5,54
100	235	24	190	8	M20	22	90	7,60
125	270	26	220	8	M24	26	115	10,8
150	300	28	250	8	M24	26	140	14,6
200	375	36	320	12	M27	30	190	28,8
250	450	38	385	12	M30	33	235	44,4
300	515	42	450	16	M30	33	285	64,2
350	580	46	510	16	M33	36	330	89,5
400	660	50	585	16	M36	39	380	127
450	685	57	610	20	M36	39	425	154
500	755	57	670	20	M39	42	475	188
600	890	72	795	20	M45	48	575	331